



PEQUEÑO ELECTROIMÁN DE MANIOBRA SIMPLE

MODELO 600


Tensión de alimentación opcional
Servicio permanente / intermitente



ELECTROIMANES DE MANIOBRA

Tabla de medidas modelo 600

Pequeños electroimanes de maniobra simple con ejecución abierta

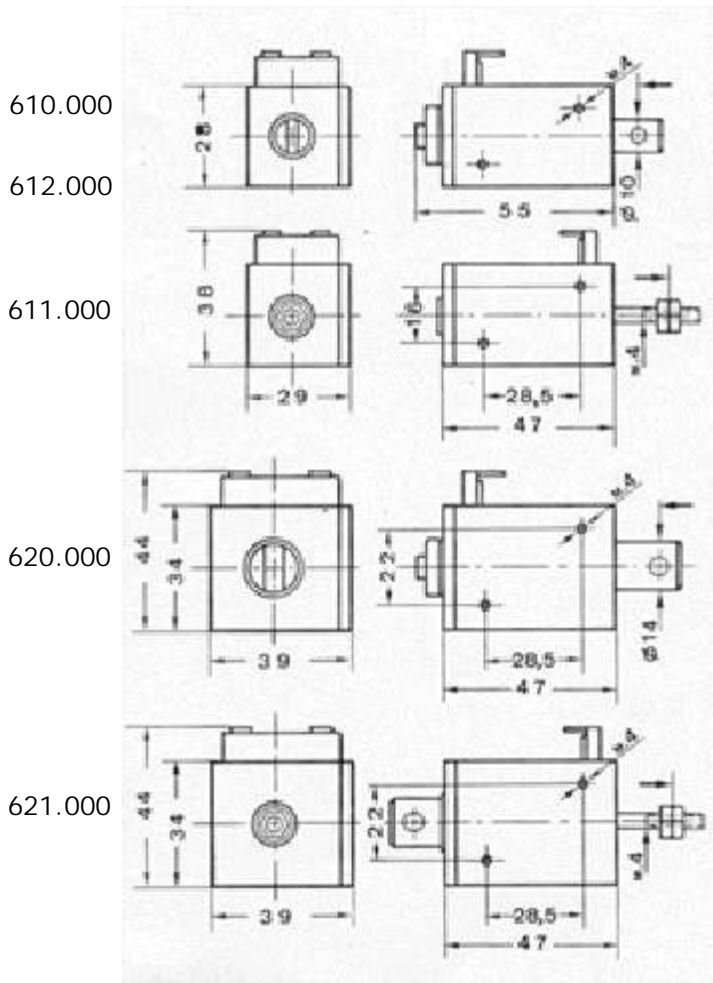

610.000 Electroimán para corriente continua. Maniobra tirante 12 o 24 Voltios.

612.000 Electroimán para corriente alterna. Maniobra tirante 24 V. 50 Hz.

611.000 Electroimán para corriente continua. Maniobra pulsante 12 o 24 Voltios.

620.000 Electroimán para corriente continua. Maniobra tirante. Tensión de alimentación según pedido. Factor de marcha opcional indicado en las curvas de potencia.

621.000 Electroimán para corriente continua. Maniobra tirante y pulsante. Alimentación a 12 o 24 Voltios.

Bobinas construidas con hilo clase H 180 grados. Conexión mediante bornes Faston.

